



ttc STANDARD KØLEFLADER FRA LAGER



ttc's køleflader i standardudførelse kan leveres fra dag til dag ved ordreafgivelse inden kl. 12.00! Dette gælder følgende standardmodeller:

- Luftmængde: Fra 550 m³/h til 4850 m³/h
- Inklusiv drypbakke
- Egnede til kanalmontage
- Til koldt vand / glykol

Varenr.	Køleflade	Geometri	Lamelafstand	B Face bredde	H Face højde	Rør-rækker	Kredse	Luftretn.	Materiale rør/lamel	øRG	Luft mængde
CW300200	CW	- ES	- 2,5	- 300	- 200	- 4R	- 2	- V1	- Cu/Al	1" RG	550
CW300300	CW	- ES	- 2,5	- 300	- 300	- 4R	- 2	- V1	- Cu/Al	1" RG	800
CW450300	CW	- ES	- 2,5	- 450	- 300	- 4R	- 3	- V1	- Cu/Al	1" RG	1200
CW400400	CW	- ES	- 2,5	- 400	- 400	- 4R	- 4	- V1	- Cu/Al	1" RG	1450
CW600400	CW	- ES	- 2,5	- 600	- 400	- 4R	- 6	- V1	- Cu/Al	1" RG	2150
CW500500	CW	- ES	- 2,5	- 500	- 500	- 4R	- 5	- V1	- Cu/Al	1" RG	2250
CW600600	CW	- ES	- 2,5	- 600	- 600	- 4R	- 9	- V1	- Cu/Al	1 1/2" RG	3250
CW750500	CW	- ES	- 2,5	- 750	- 500	- 4R	- 10	- V1	- Cu/Al	1 1/2" RG	3350
CW900600	CW	- ES	- 2,5	- 900	- 600	- 4R	- 12	- V1	- Cu/Al	1 1/2" RG	4850
CW1200800	CW	- ES	- 2,5	- 1200	- 800	- 4R	- 16	- V1	- Cu/Al	2" RG	8600

Eksempel på typebetegnelse:

CW – ES - 2,5 – 500 – 500 - 4R – 5 - V1 - Cu/Al

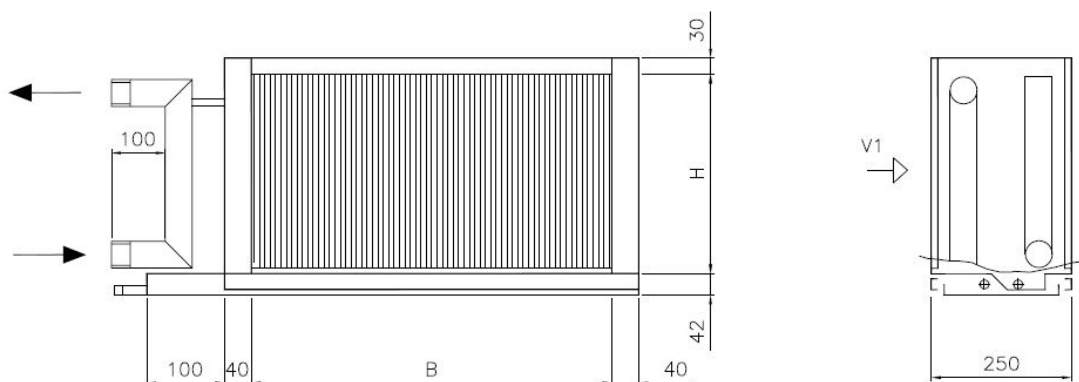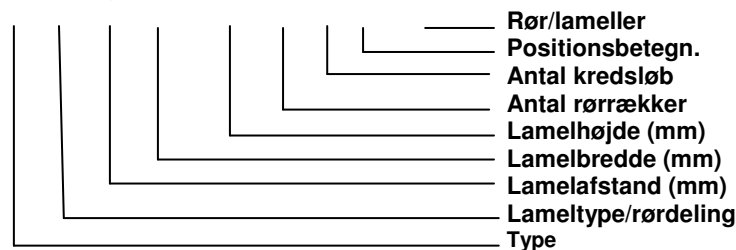

Få et godt tilbud af en af vore sælgere i Aalborg eller Ballerup!